

## MONTERINGSVEJLEDNING

### SIKRINGSBESLAG IPA NR. 21162-64

IPA NR. 21162-63 BRUGES I FORBINDELSE MED IPA NR. 21144-52, 21874-82 OG 21046-52.

IPA NR. 21164 BRUGES I FORBINDELSE MED IPA NR. 21144-52 OG 21046-52

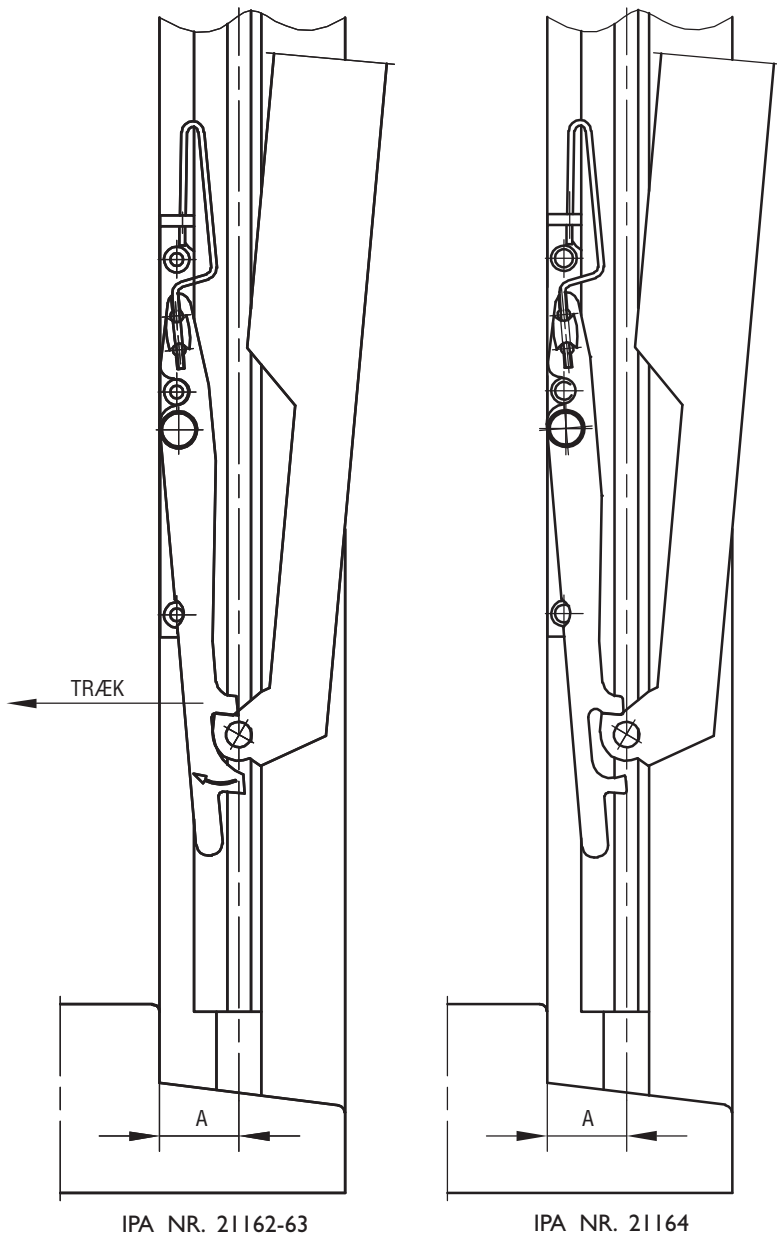


FIG. 1

#### MONTERING:

1. SIKRINGSDELEN PLACERES I VENSTRE SIDEKARM, SÅLEDES AT FORKANTEN AF MONTERINGSPLADEN LIGGER OP MOD ALUMINIUMSKINNENS BAGKANT.
2. DEN LODRETTE PLACERING ER VALGFRI, ALT EFTER HVILKEN ÅBNING DER ØNSKES. ÅBNINGEN ER AFHÆNGIG AF BÅDE DEN LODRETTE PLACERING, SAMT VINDUESSTØRRELSEN.
3. SOM PUDSESIKRING SKAL ØVERSTE HAK ALTID ANVENDES, SE FIG. 1. NEDERSTE HAK KAN ANVENDES I FORBINDELSE MED ÅBNINGSBEGRÆNSNING, HVOR SMÅ ÅBNINGER ØNSKES.

#### BETJENINGSVEJLEDNING:

1. VINDUET ÅBNES TIL SIKRINGSDELEN AUTOMATISK GÅR I INDGREB.
2. IPA NR. 21162-63: VINDUET LUKKES CA. 2 CM. LÅSEARMEN TRÆKKES I PILENS RETNING, IND MOD FALSEN, OG VINDUET ÅBNES SAMTIDIG.  
 IPA NR. 21164: FOR AT LUKKE ELLER ÅBNE VINDUET SKAL LÅSEARMEN TRÆKKES IND MOD FALSEN I PILENS RETNING OG VINDUET KAN BETJENES SAMTIDIG.
3. VINDUET GÅR AUTOMATISK I PUDSESIKRING OG FRIGØRES SOM BESKREVET OVENFOR.

IPA NR.	A
21162	MIN. 23
21163 + 64	MIN. 21 MAX. 22,9

FIG. 2

#### VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.

BESLAGET SMØRES MED OLIE ELLER FEDT VED OMDREJNINGSPUNKTET EFTER BEHOV, DOG MIN. I GANG ÅRLIGT.