


## MONTERINGSVEJLEDNING

### TOPVENDE BESLAG IPA NR. 21874-82

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNERNE.

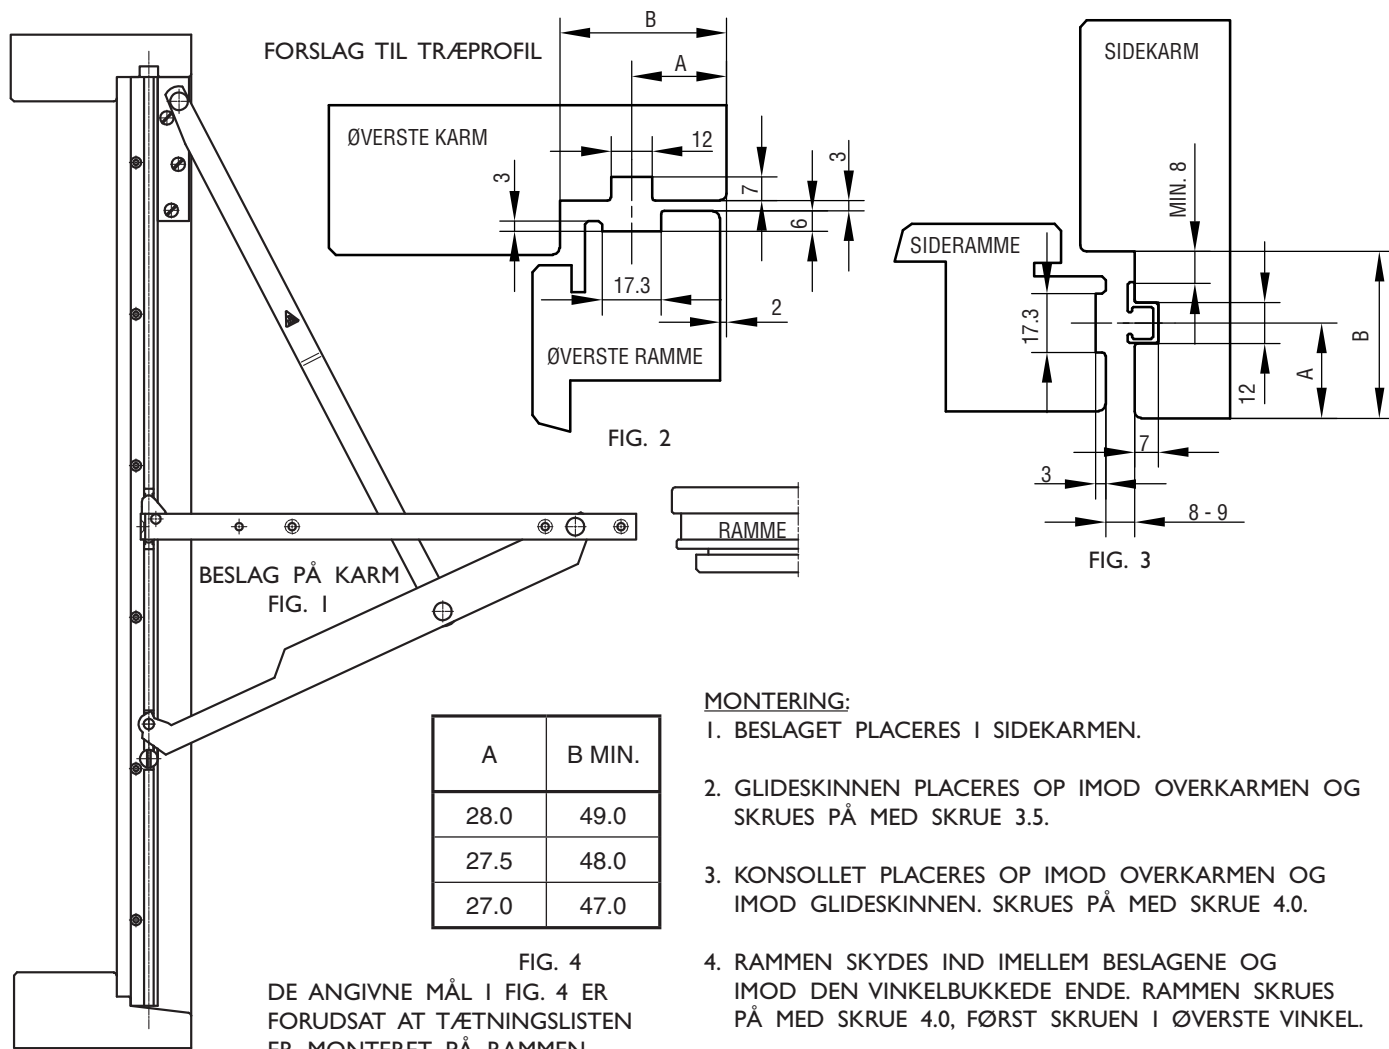

A	B MIN.
28.0	49.0
27.5	48.0
27.0	47.0

FIG. 4  
 DE ANGIVNE MÅL I FIG. 4 ER FORUDSAT AT TÆTNINGSLISTEN ER MONTERET PÅ RAMMEN.

DER ANVENDES SKRUE 3.5 OG 4.0.

#### MONTERING:

1. BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.
2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG SKRUES PÅ MED SKRUE 3.5.
3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG IMOD GLIDESKINNEN. SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0.
4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0, FØRST SKRUVEN I ØVERSTE VINKEL.
5. RAMMEN KAN ÅBNES TIL VILKÅRLIGE VINKLER, OG VED STØRRE ÅBNINGSVINKLER KAN DER OPNÅS LET FRIKTION VHA. FRIKTIONSSKRUE I SIDEN. FRIKTIONEN SKAL VÆRE ENS I BEGGE SIDER. DET SKAL BEMÆRKE AT ÅBNINGEN IKKE ER SIKRET VED STØRRE VIND-BELASTNING ELLER ANDEN PÅVIRKNING.

#### VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES.  
 BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. 1 GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13, 0-14 OG 7-99.

IPA NR.	BESLAGL. MM	MAX. VÆGT KG	INDV. KARM MM
21874	534	60	534-633
21875	634	60	634-733
21876	734	60	734-833
21877	834	60	834-933
21878	934	60	934-1033
21879	1034	60	1034-1133
21880	1134	60	1134-1233
21881	1234	60	1234-1333
21882	1334	60	1334-1433

DER ANVENDES DET LÆNGST MULIGE BESLAG

OBS: MAX BREDDE = H + 300 MM, DOG MAX 1600 MM