

MONTERINGSVEJLEDNING

RULLEPASKVILER IPA NR. 23151-60 & 23161-70

IPA NR.	L MM	C MM	A MM DORN MÅL	B MM
23151	300	195	25	34
23152	400	295		
23153	500	395		
23154	600	495		
23156	800	695		
23158	1000	895		
23160	1200	1095	28	37
23161	300	195		
23162	400	295		
23163	500	395		
23164	600	495		
23166	800	695		
23168	1000	895		
23170	1200	1095		

FIG. 1

FORSLAG TIL TRÆPROFIL

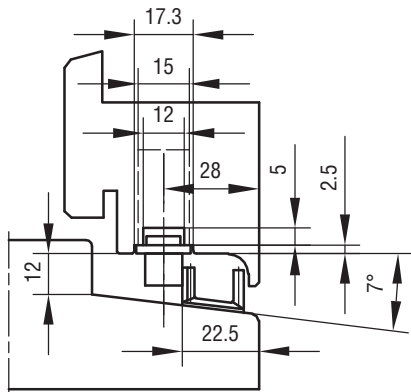


FIG. 2

VIST MED SLUTBLIK IPA NR. 23183

TRÆPROFIL TIL IPA SYSTEMBESLAG

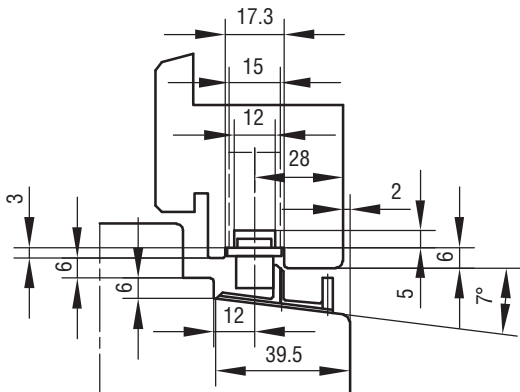


FIG. 3

VIST MED SLUTBLIK IPA NR. 23185

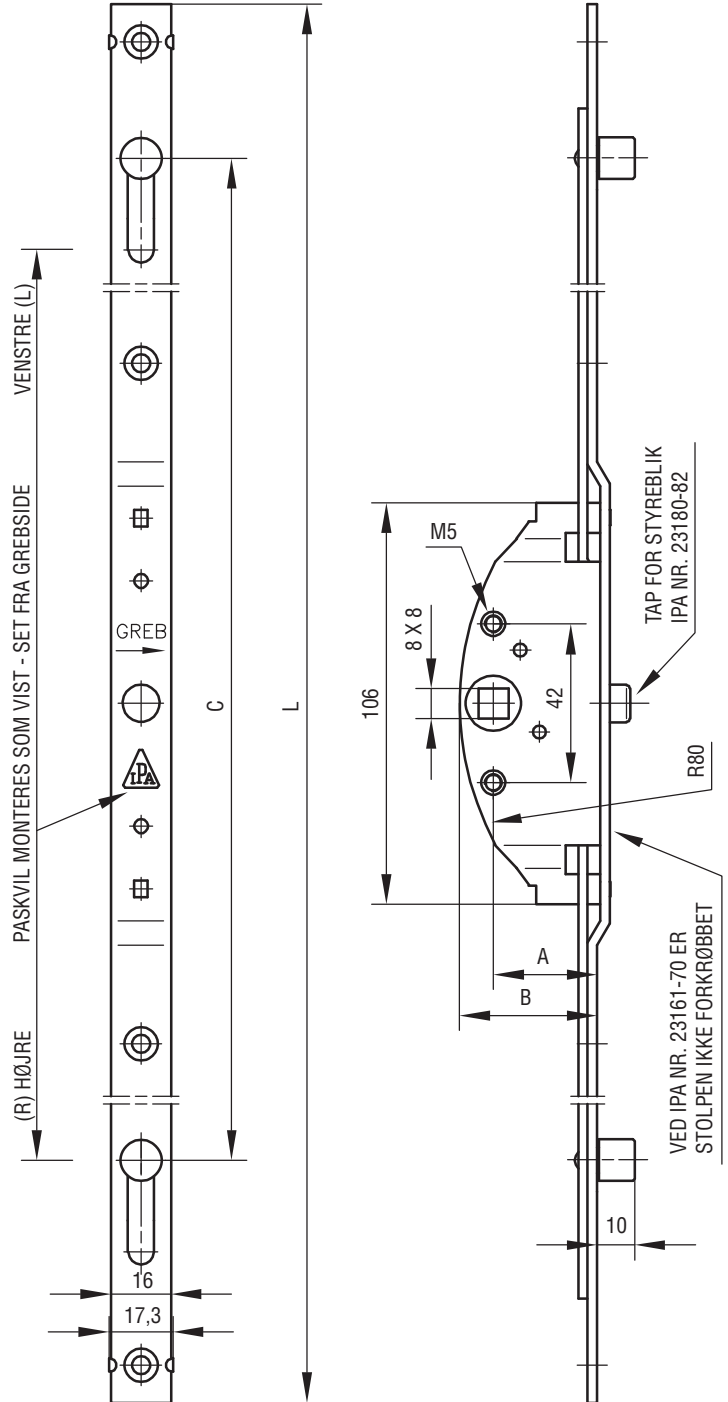


FIG. 4

DER ANVENDES SKRUE 4.0

VEDLIGEHOLDELSE:

BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING VED MONTERING, HEREFTER MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT IPA PRODUKTKATALOG SIDE 0-13 OG 0-14.