

MONTERINGSVEJLEDNING

TOPHÆNGSEL IPA NR. 21121

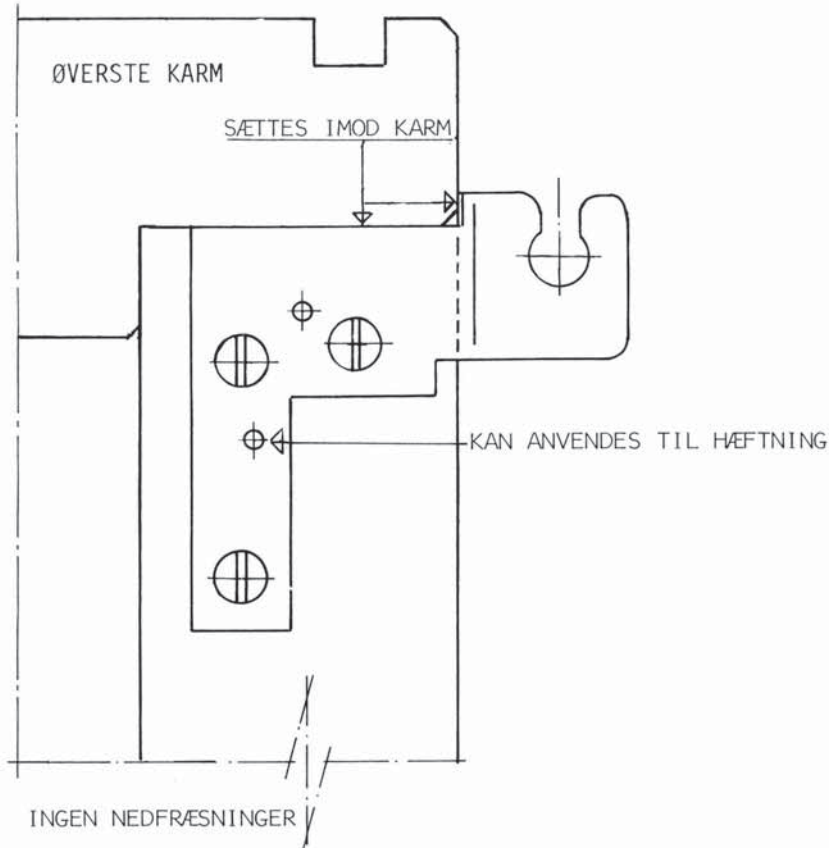


FIG. 1
 BESLAG PÅ SIDEKARM

DER KRÆVES 3-4 MM SPALTE MELLEM KARM OG RAMME
 MAX. VÆGT VINDUE: 40 KG
 SKRUE: 4,0

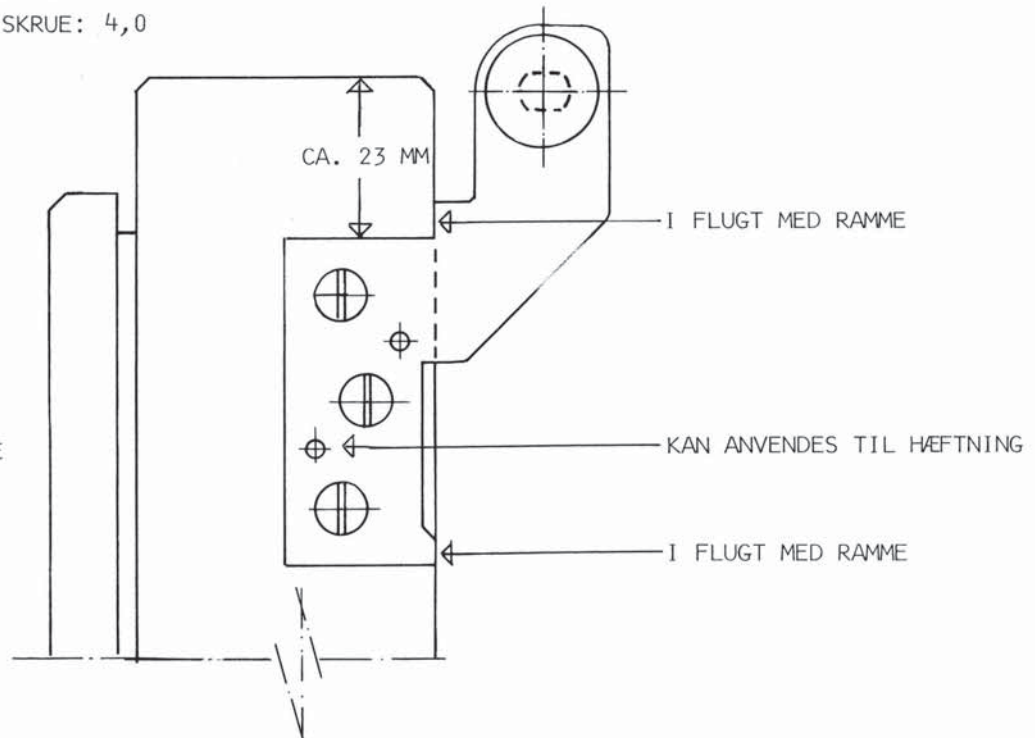


FIG. 2
 BESLAG PÅ SIDERAMME

VEDLIGEHOELDELSE: KRAVETAPPEN SMØRES ÅRLIGT